


# NDTZGA 系列 — 多功能活塞

## 復動式 · 可訂制 缸徑20

### 產品特點


1. Z向增力設計，活動壓頭頭部壓持面有25°斜度，Z向壓緊力為活塞推力2倍。
2. 與旋轉夾持氣缸壓緊效果相比較，同缸徑下此款氣缸高度大大縮小，特別適合安裝高度有限的場合(如回轉旋轉正反面加工)。
3. 產品外形設計小巧，接頭通過安裝板引出，多個同時使用時便于集中接管，簡化氣路。



### 規格表

項目	缸徑 (mm)	Ø 20
作動形式		復動式
使用流體		空氣
使用壓力範圍	kgf/cm <sup>2</sup> (kpa)	5 ~ 7(500~700)
使用溫度範圍	°C	0 ~ 60
最高動作頻率	(次/min)	180
磁感裝置		內附磁石
配管口徑		M5x0.8

### 訂購稱呼代號

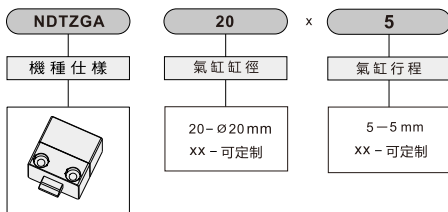

### 外觀圖形尺寸

#### ● NDTZGA-20x5

