

NDFMQR 系列 — 低回轉力矩回轉接頭

復動式 · 可訂制
回路數 1, 2, 4, 8, 12, 16

產品特點




1. 回轉力矩穩定，不受供給壓力及溫度變化的影響。
2. 長時間放置後，回轉力矩也不受影響。
3. 螺旋狀配管易於整理。

規格表

| 項目 | 型號 | NDFMQR |
|----------|-----------------|--------------------|
| 回路數(通路數) | | 1, 2, 4, 8, 12, 16 |
| 使用流體 | | 空氣, 惰性氣體 |
| 導向結構 | | 兩端軸承支撐 |
| 有效截面積 | mm ² | 2.5 |
| 使用壓力範圍 | Mpa | -0.1 ~ 1 |
| 環境及流體溫度 | °C | -10 ~ 80 |
| 始動回轉力矩 | (N.m) | 0.003 以下 |
| 允許回轉數 | (圈/分) | 1000 以下 |

訂購稱呼代號

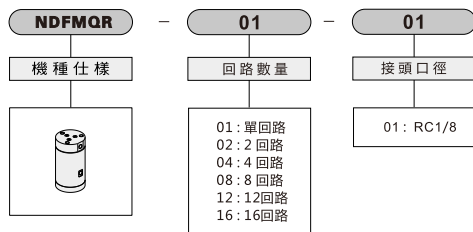

外觀圖形尺寸

● NDFMQR-01-01

