


NDZRTS 系列 – 雙軸倍力零位旋轉夾持氣缸

復動式 · 可訂制
缸徑40




產品特點

1. 採用雙活塞設計，實現雙倍夾持力。
2. 雙活塞雙軸設計：a. 可夾持較大加工件；b. 適合較大切削力夾持；C. 可獲得高夾持穩定性。
3. 鋁擠型加工本體精確，節省空間，直接安裝於設備上，頂部和底部均可固定。
4. 可附加感測器，內建磁石。
5. 無旋轉行程，可實現緊湊空間夾持。
6. 高彈性，客戶可來圖定制。

規格表

項目	缸徑 (mm)	Ø40
作動形式		復動式
使用流體		空氣
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kpa)	2~9 (200 ~ 900)
使用溫度範圍	°C	0~60
使用速度	mm/sec	30~500
旋轉行程	mm	0
夾持行程	mm	5
旋轉角度		90±5°
旋轉方向		左轉(L)；右轉(R)
緩衝裝置		橡膠墊片緩衝
潤滑		自由供給方式
接口口徑		Rc1/8
磁感裝置		內附磁石

訂購稱呼代號

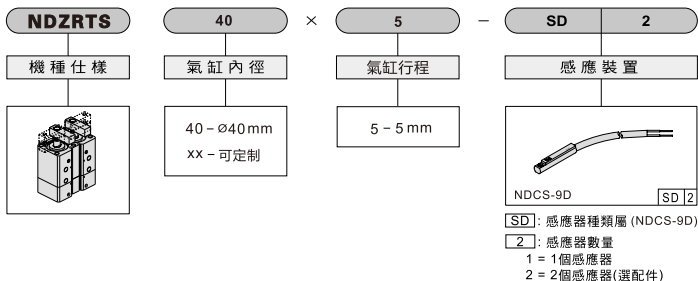

執行元器
件

專用型氣
缸

迷你型氣
缸

薄型(治
具)氣缸

系列模
組化氣缸

緊湊型
氣缸

阻擋型
氣缸

不銹鋼
氣缸

鉛管型
氣缸

標準型
氣缸

NDZRTS 系列 - 雙軸倍力零位旋轉夾持氣缸

復動式 · 可訂制
外觀圖形尺寸

NDZRTS - 40x5

