


NDQASN6 系列 — 控制類組件

管徑4,6,8,10,12,5/32",1/4",5/16"等


◎ 內部結構圖

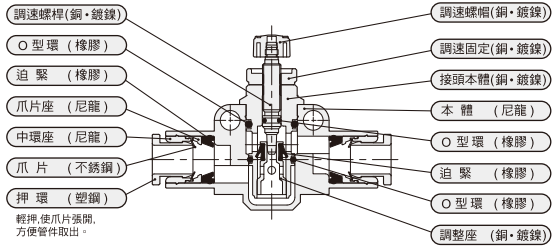

◎ 規格表

項目	機種	Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, 5/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
使用流體		空氣
設定壓力範圍	kgf/cm ² (kpa)	0 ~ 9 (0 ~ 900)
保證耐壓力	kgf/cm ² (kpa)	10 (1000)
螺桿回轉數		10 (8) 轉
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60
材料	主體	黃銅 (鍍銀)
	塑殼	NYLON, PBT, PP
連接口徑	Rc (PT)	1/8", 1/4", 3/8"
牙部塗料		附塗膠


◎ 訂購稱呼代號

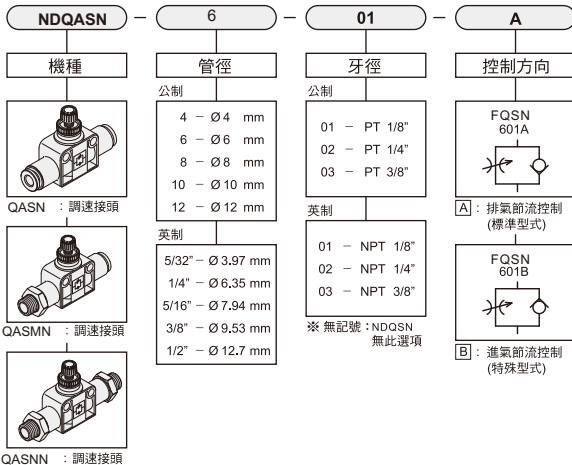

NDQASN6 系列 — 控制類組件

管徑4,6,8,10,12,5/32",1/4",5/16"等
調速接頭FQSN系列


◎ 內部結構圖

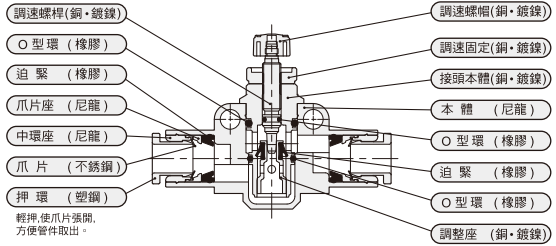

◎ 規格表

項目	機種	Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, 5/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
使用流體		空氣
設定壓力範圍	kgf/cm ² (kpa)	0 ~ 9 (0 ~ 900)
保證耐壓力	kgf/cm ² (kpa)	10 (1000)
螺桿回轉數		10 (8) 轉
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60
材料	主體	黃銅 (鍍鎳)
	塑嫩	NYLON, PBT, PP
連接口徑	Rc (PT)	1/8", 1/4", 3/8"
牙部塗料		附塗膠


◎ 訂購稱呼代號

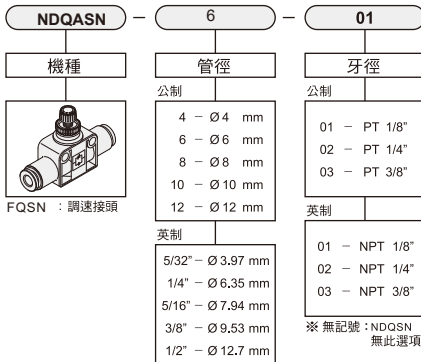

NDQASN6 系列 — 控制類組件

管徑4,6,8,10,12,5/32",1/4",5/16"等
調速接頭FQSN系列

◎ 內部結構圖

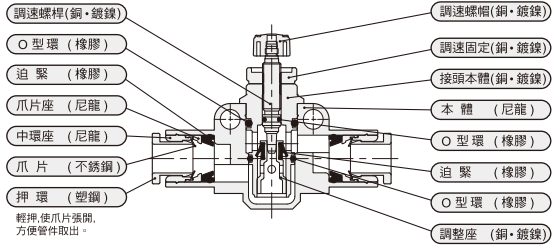

◎ 規格表

項目	機種	Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, 5/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
使用流體		空氣
設定壓力範圍	kgf/cm ² (kpa)	0 ~ 9 (0 ~ 900)
保證耐壓力	kgf/cm ² (kpa)	10 (1000)
螺桿回轉數		10 (8) 轉
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60
材料	主體	黃銅 (鍍鎳)
	塑嫩	NYLON, PBT, PP
連接口徑	Rc (PT)	1/8", 1/4", 3/8"
牙部塗料		附塗膠

◎ 訂購稱呼代號

