

# NDFSTW 系列 – 鋼珠式下壓治具氣缸

復動式・可訂制  
缸徑32

## 產品特點


1. 本產品特別適合於實現周圍空間狹小的夾治具的夾緊功能。



## 規格表

項目	缸徑 (mm)	Ø32
作動形式		複動式
使用流體		空氣
使用壓力範圍	kgf/cm <sup>2</sup> (kpa)	1.5~7(150~700)
使用溫度範圍	°C	0~60
最高作動頻率	(次/min)	180
磁感裝置		內附磁石
潤滑		手動塗抹
配管口徑		M5x0.8

## 訂購稱呼代號

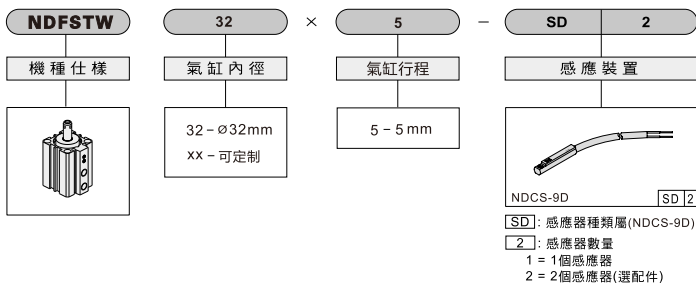

# NDFSTW 系列— 鋼珠式下壓治具氣缸

復動式 · 可訂制  
外觀圖形尺寸

○NDFSTW - 32x5

通孔 $\phi 5.1$ , 攻牙M6X1X8深  
柱孔 $\phi 8.5 \times 6$ 深(两边)

